






REGISTRO BAJA TENCIÓN BANQUETA TIPO 2 (RBTB2)

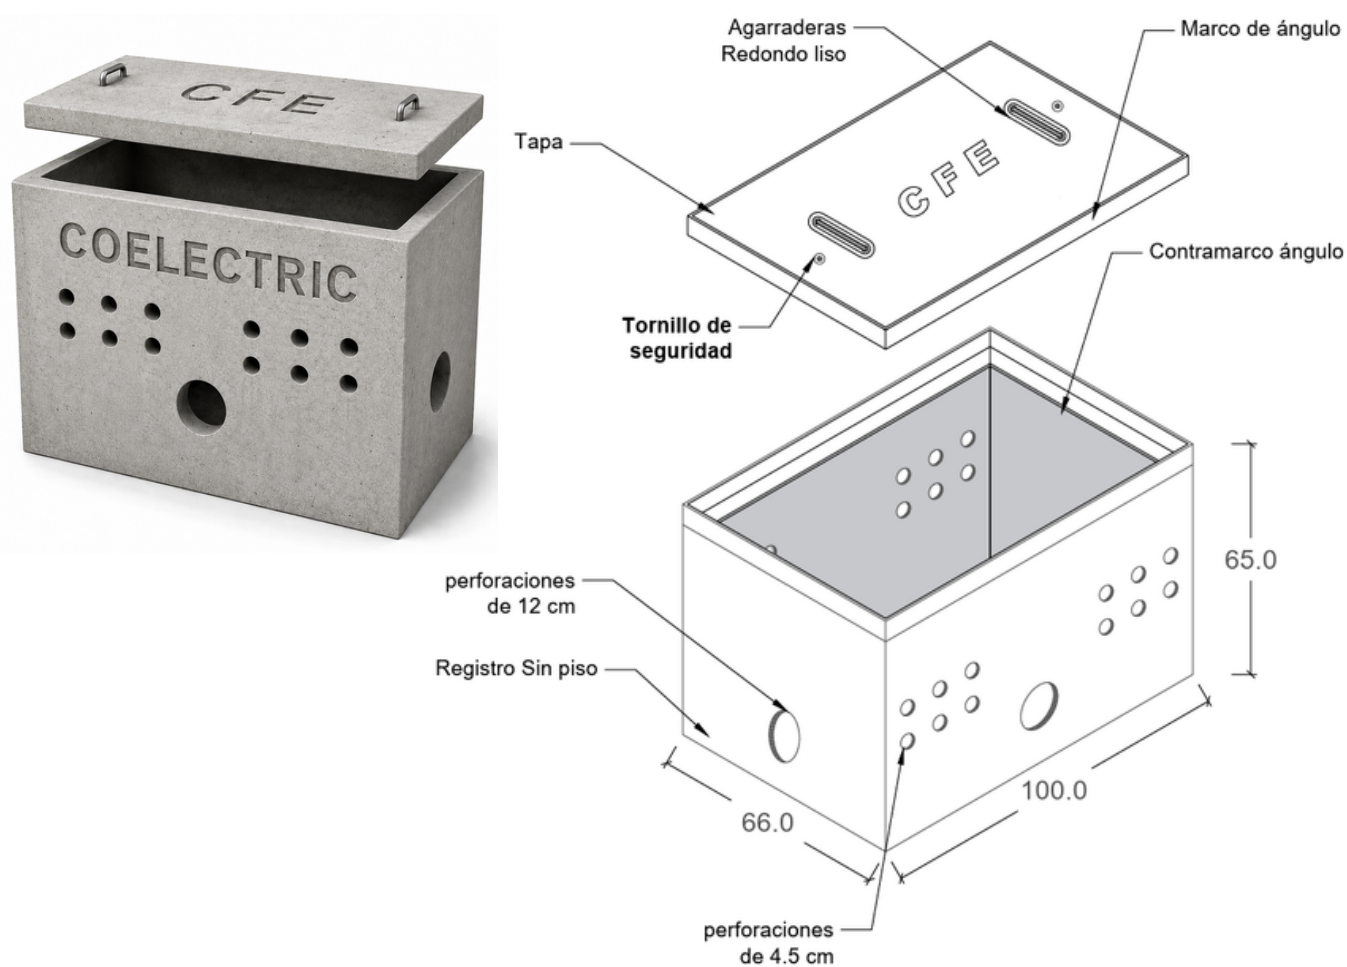

USO

Alojar cables y conexiones de baja tensión en redes de distribución subterránea.

REGISTRO BAJA TENSIÓN BANQUETA TIPO 2 (RBTB2)

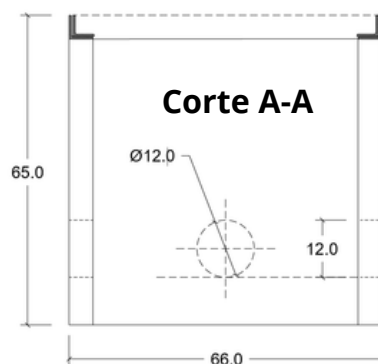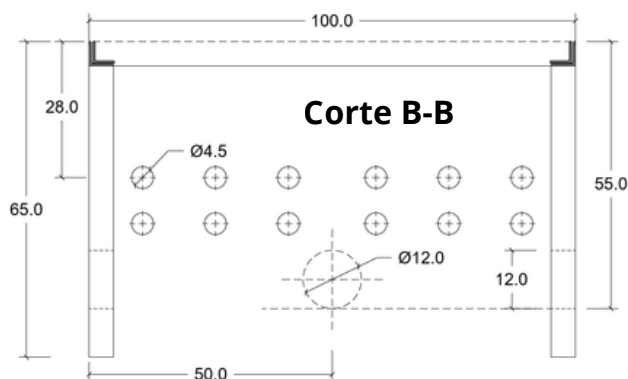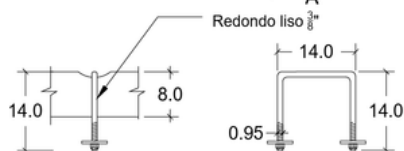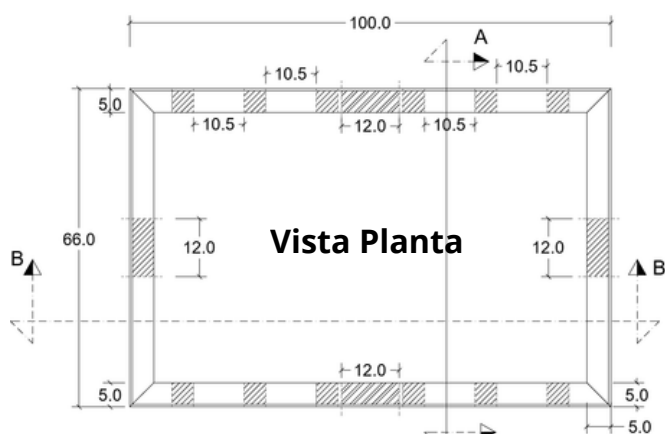

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de malla electrosoldada.
3. Marco y contramarco de ángulo de acero.
4. Marco y contramarco galvanizados por inmersión en caliente.
5. Agarraderas de redondo liso 3/8 " galvanizado.
6. Registro sin piso, nivel freático bajo (Terreno normal).
7. Diseño de carga: banqueta (carga peatonal).
8. Peso Aproximado:
 - Registro: 227 kg.
 - Tapa: 80 kg.