


REGISTRO MEDIA TENCIÓN ARROYO TIPO 3 (RMTA3)


USO

Se usa como registro de 3 ductos en 600 A, de 6 ductos en 200 A o como de paso.

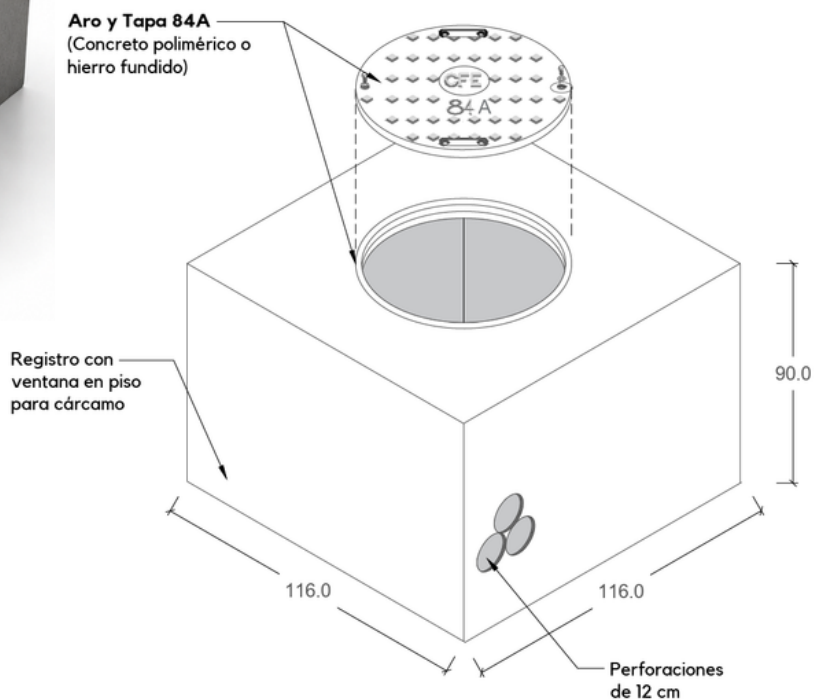


REGISTRO MEDIA TENCIÓN ARROYO TIPO 3 (RMTA3)

Detalle Colocación Aro y Tapa

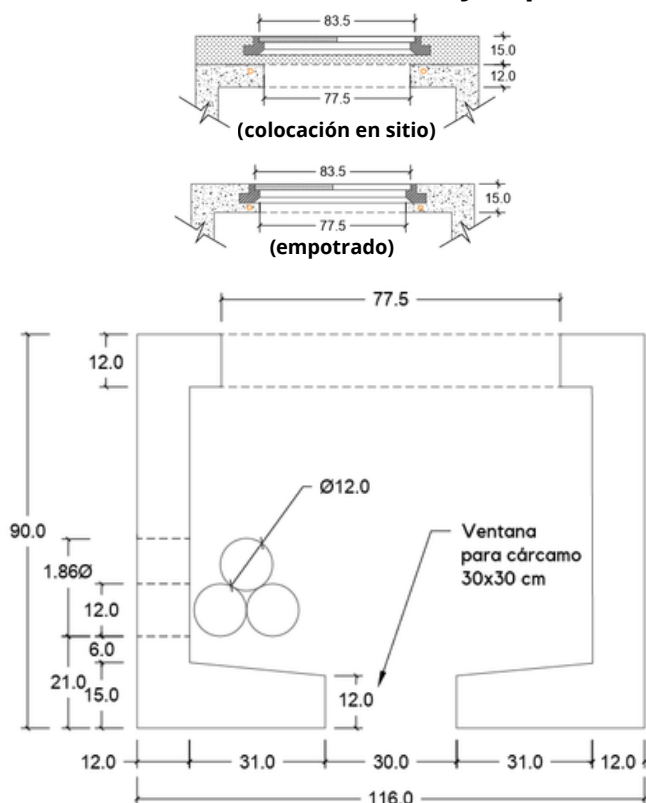

Corte A-A

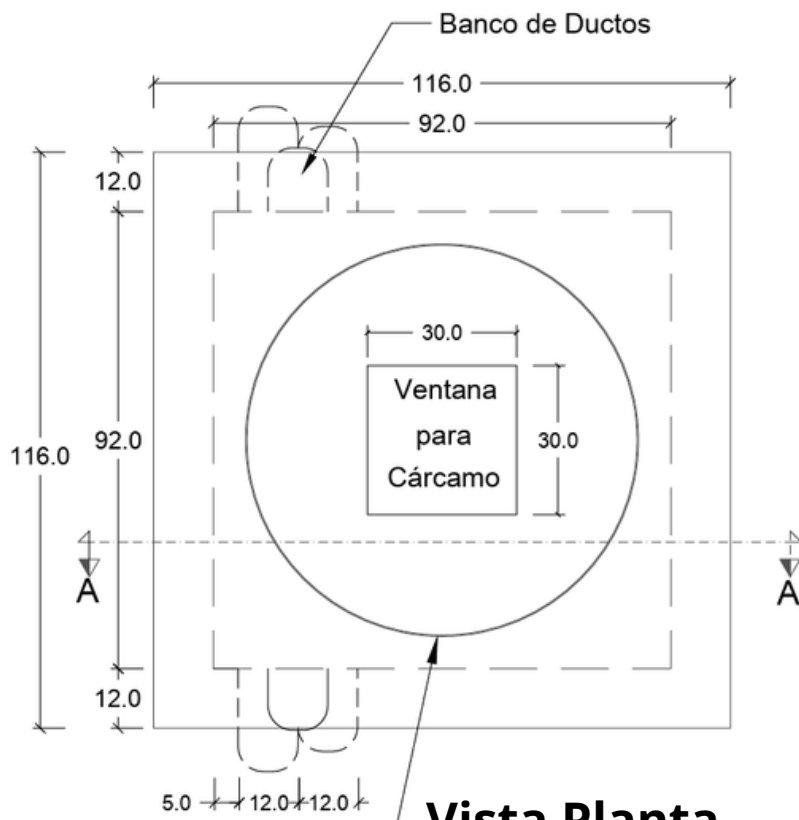

Vista Planta

Aro y tapa 84A Ø

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de malla electrosoldada.
3. Aplicación de membrana de curado para el concreto.
4. Aro y Tapa 84A, fo.fo o polimérica, empotrada o suministrada por separado (según consideración de cliente).
5. Registro con piso y ventana para cárcamo.
6. Diseño de carga: Arroyo (carga vehicular).
7. Peso Aproximado:
 - Registro: 1,332 kg.
 - Aro y Tapa 84A Polimérico: 83 kg.
 - Aro y tapa 84A Hierro Fundido: 245 kg.