


REGISTRO MEDIA TENCIÓN ARROYO TIPO 4 (RMTA4)



USO

Se usa como registro de 6 ductos en 600 A,
de 9 ductos en 200 A o como de paso.

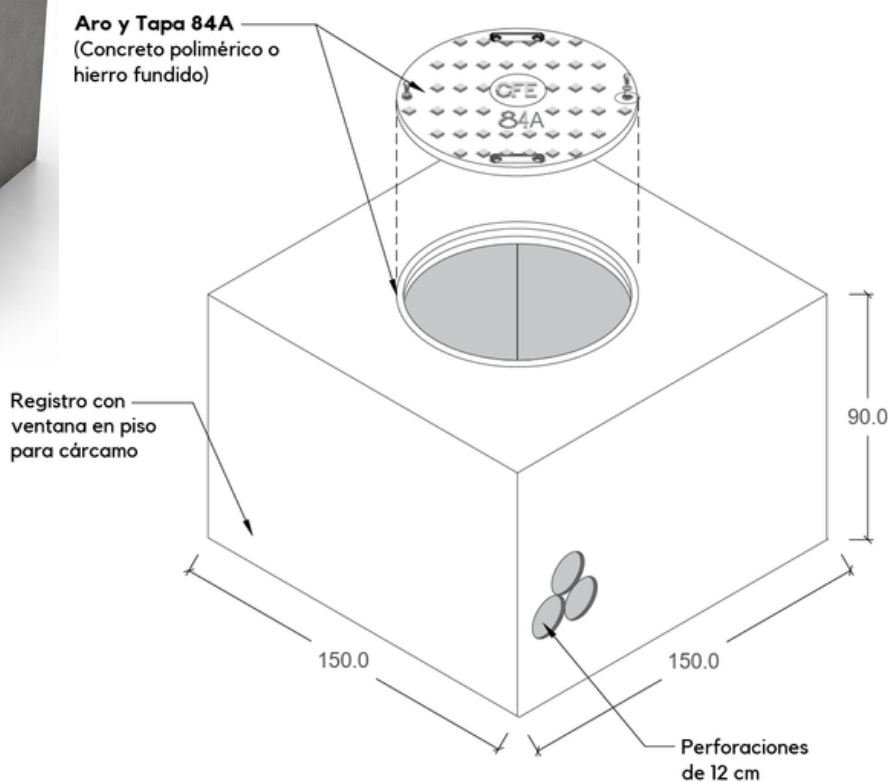


REGISTRO MEDIA TENCIÓN ARROYO TIPO 4 (RMTA4)

Detalle Colocación Aro y Tapa

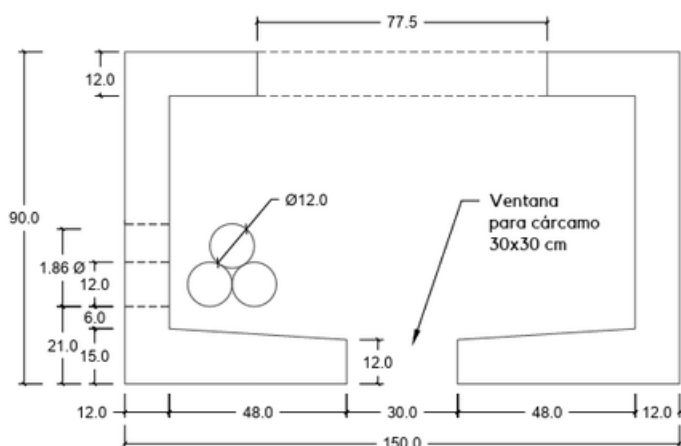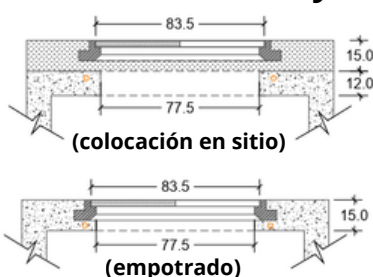

Corte A-A

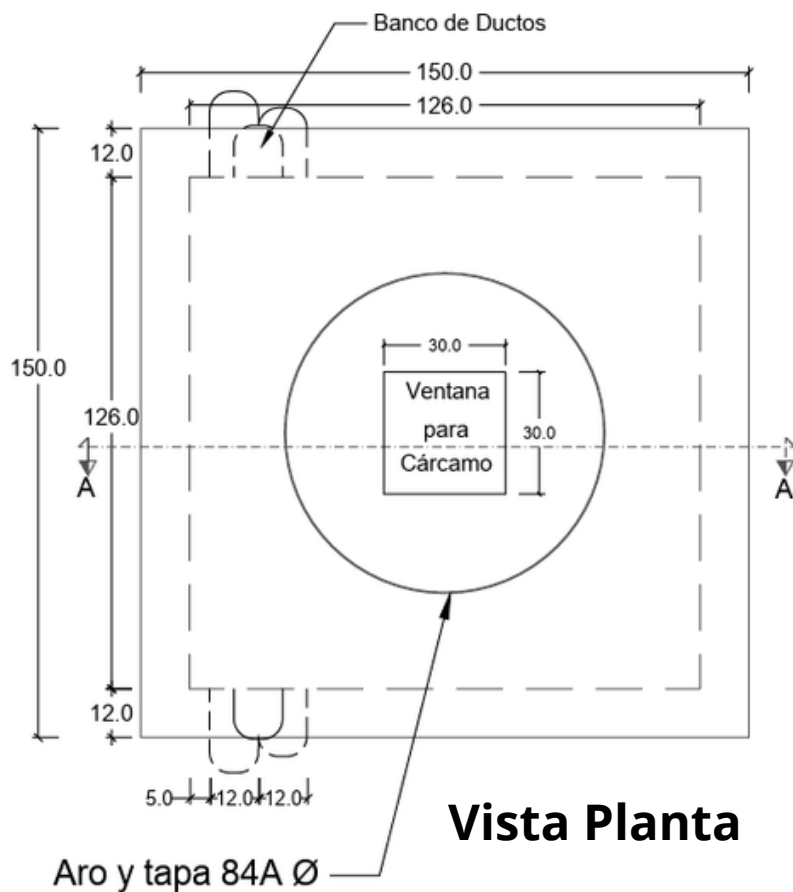

Vista Planta

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de malla electrosoldada.
3. Aplicación de membrana de curado para el concreto.
4. Aro y Tapa 84A, fo.fo o polimérica, empotrada o suministrada por separado (a consideración de cliente).
5. Registro con piso y ventana para cárcamo.
6. Diseño de carga: Arroyo (carga vehicular).
7. Peso Aproximado:
 - Registro: 2,570 kg.
 - Aro y Tapa 84A Polimérico: 83 kg.
 - Aro y tapa 84A Hierro Fundido: 245 kg.