


BASE PARA TRANSFORMADOR CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 BTMRR5

USO


Soportar transformador de distribución tipo pedestal, para redes subterránea, y como registro para cables de media y baja tensión.

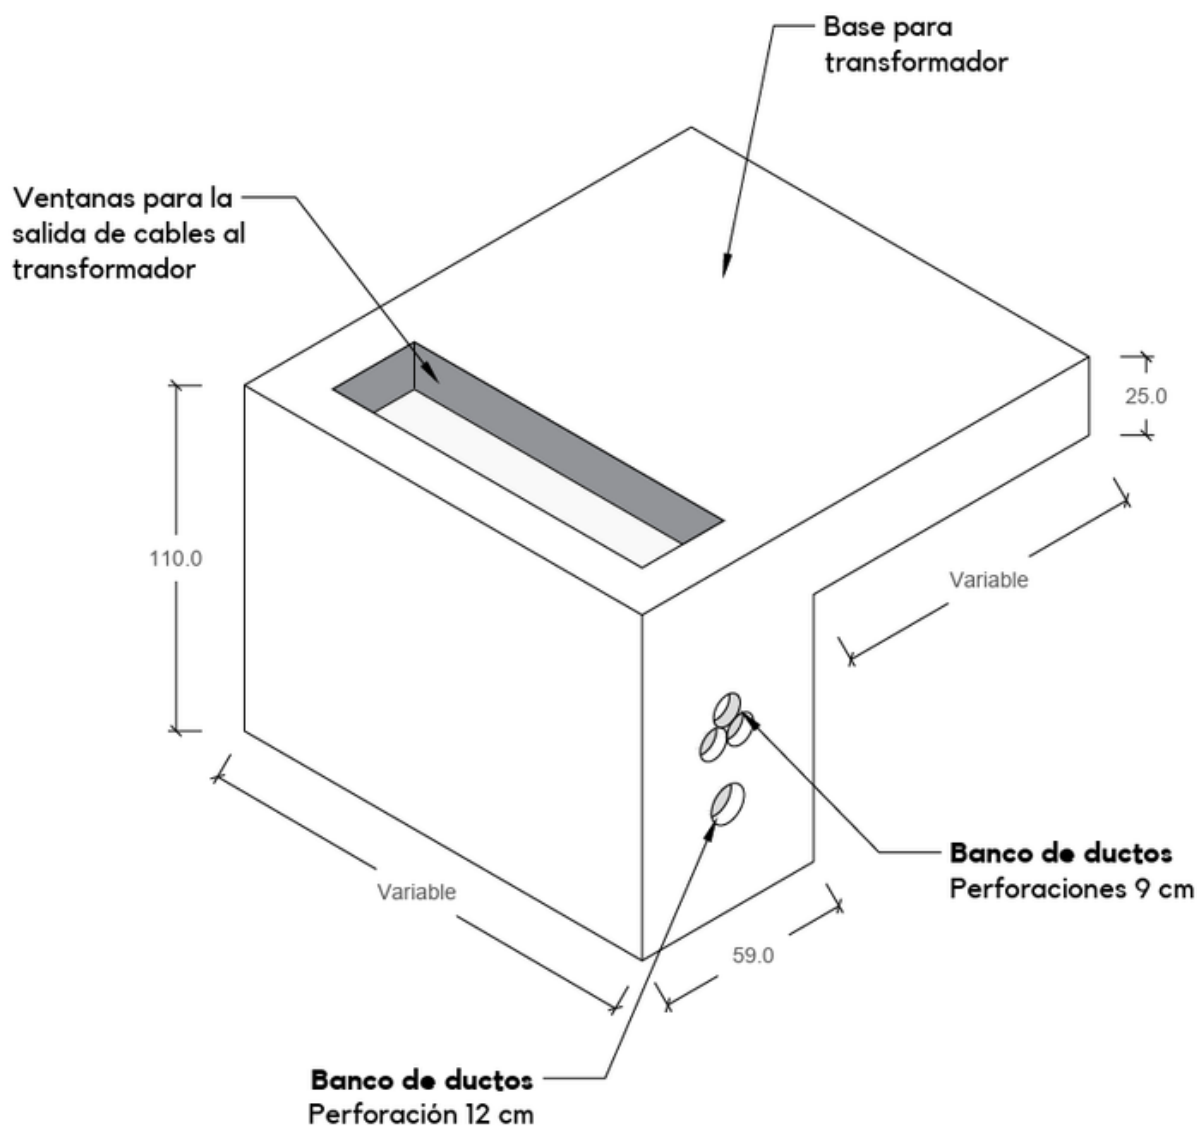


Acotación: cm

BASE PARA TRANSFORMADOR CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 BTMRR5

TRANSFORMADORES		
MONOFÁSICOS		
	25 a 75 KVA.	100 KVA.
A	90.0	92.0
B	120.0	135.0
C	80.0	80.0
D	69.0	84.0

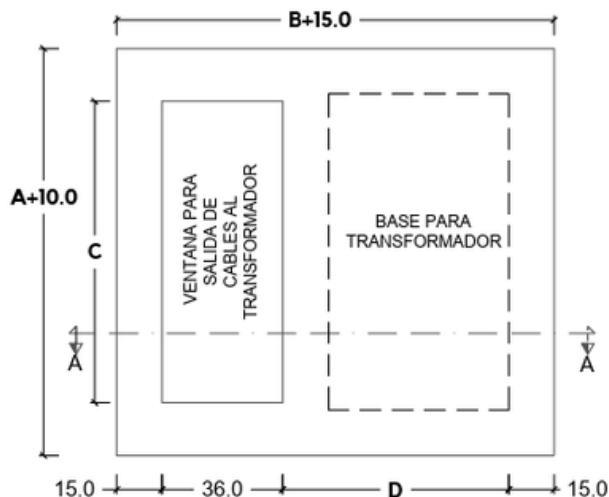

Vista Planta

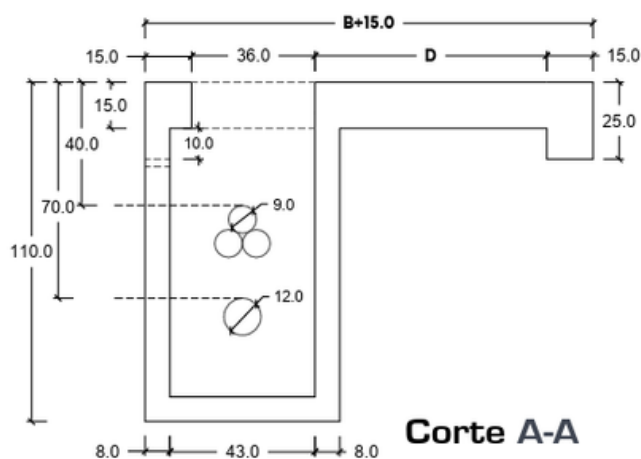

Corte A-A



Acotación: cm

ESPECIFICACIONES

- Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
- Refuerzo de Malla electrosoldada.
- Aplicación de membrana de curado para el concreto.
- Diseño de carga: Banqueta (Carga peatonal).
- Peso aprox: variable.