


BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR BTMS13BR


USO

Alojar equipo de transformación tipo sumergible de redes de distribución subterránea. Para transformador monofásico de 13 a 23 kV.

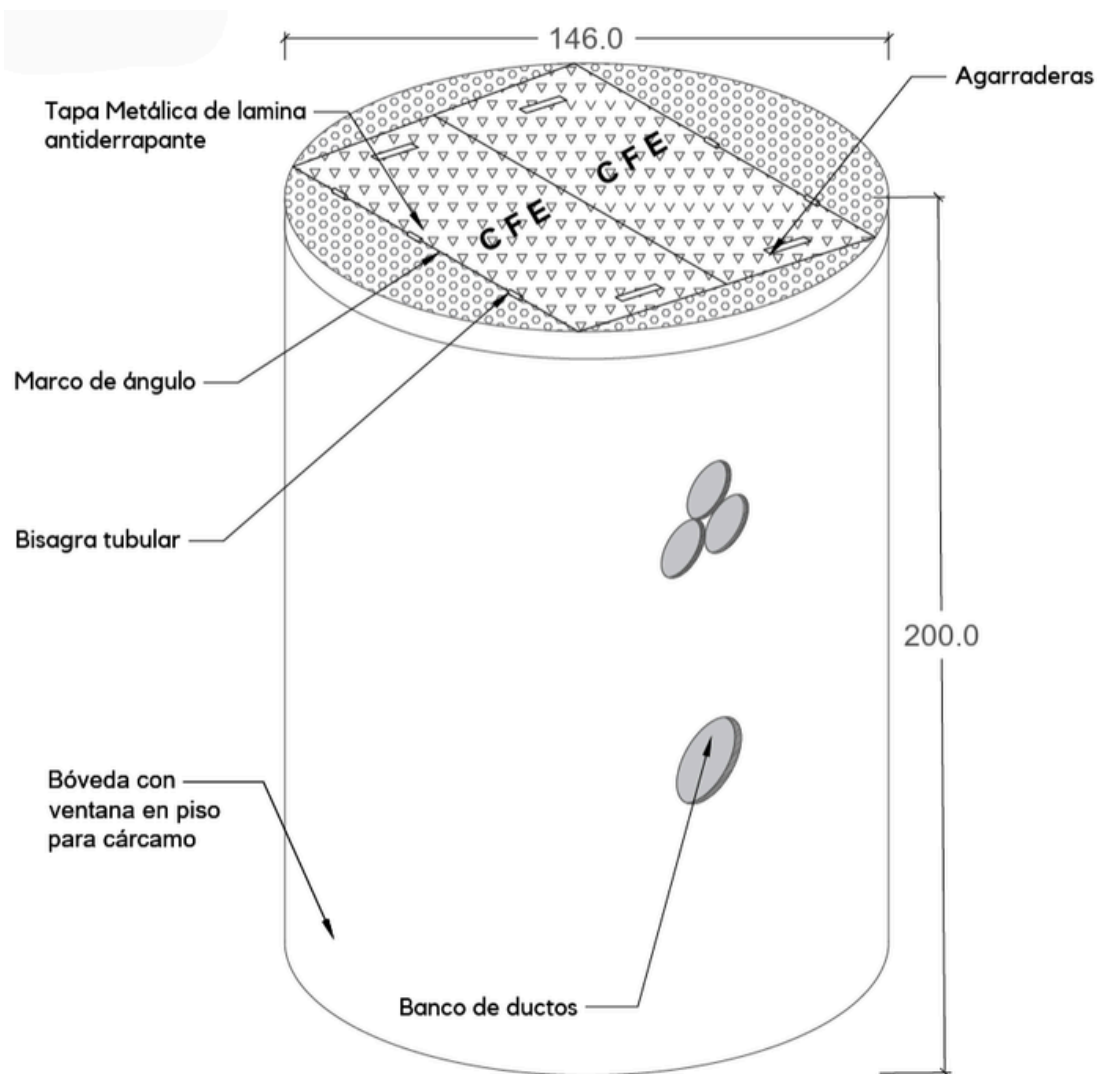

***DISEÑO DE CARGA BANQUETA (CARGA PEATONAL)**

BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR BTMS13BR

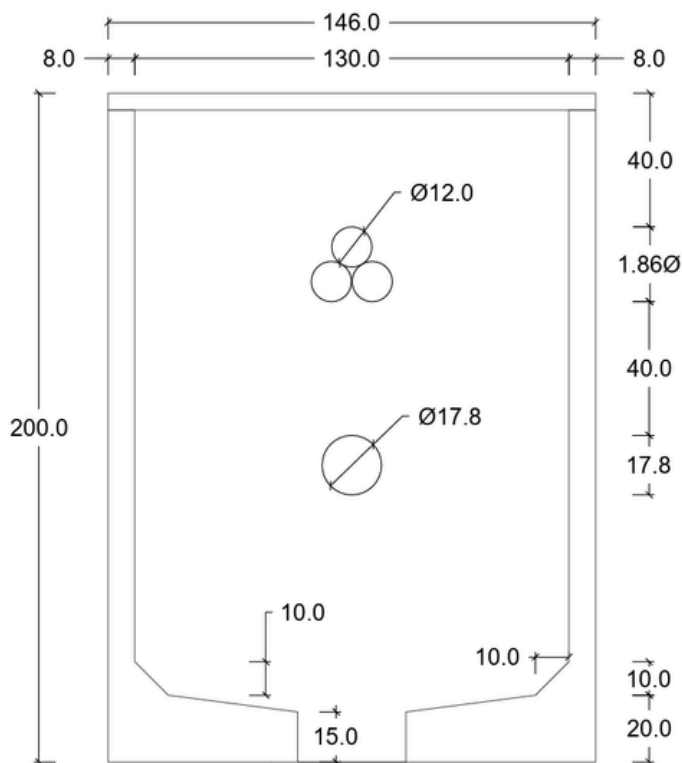

Corte A-A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de Varilla.
3. Aplicación de membrana de curado para el concreto.
4. Tapa Metálica galvanizada o fondo color rojo anticorrosivo.
5. Bóveda con ventana para cárcamo.
6. Diseño de carga: Banqueta (Carga peatonal).
7. Peso Aproximado: · Bóveda: 2,238 kg. · Tapa Metálica: 132 kg.