


MURETE SUBTERRANEO EMBT112 2 SERVICIOS




Acotación: cm

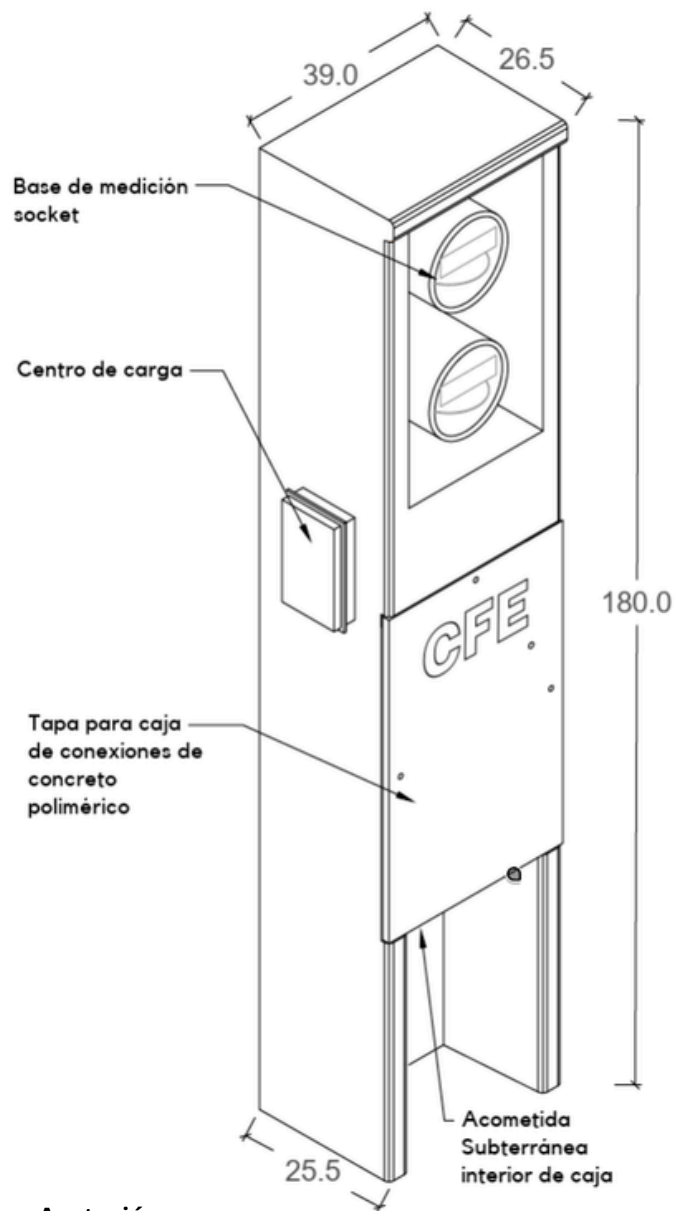


USO

Medición para acometidas monofásicas.


MURETE SUBTERRANEO EMBT112 2 SERVICIOS

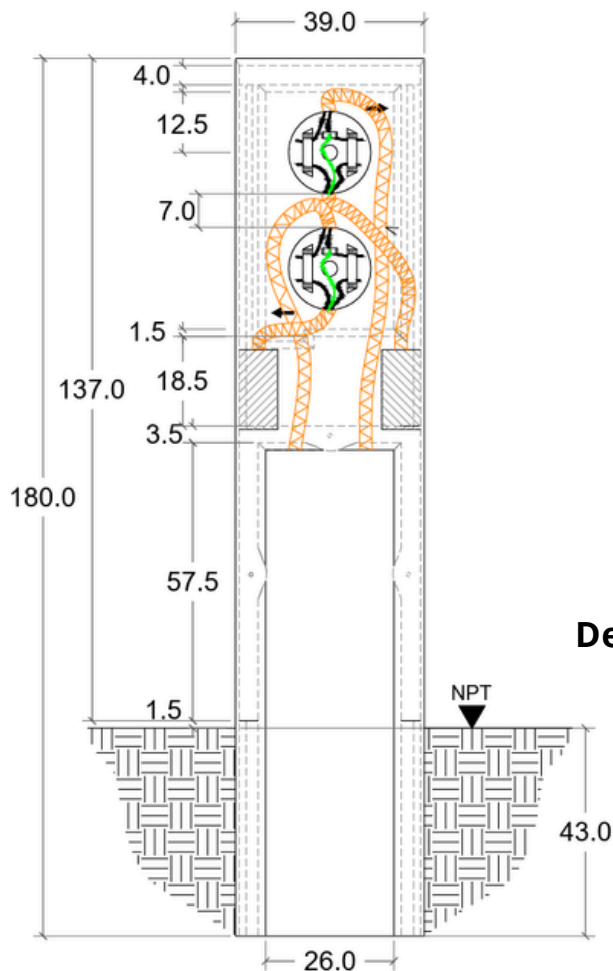

Vista Frontal

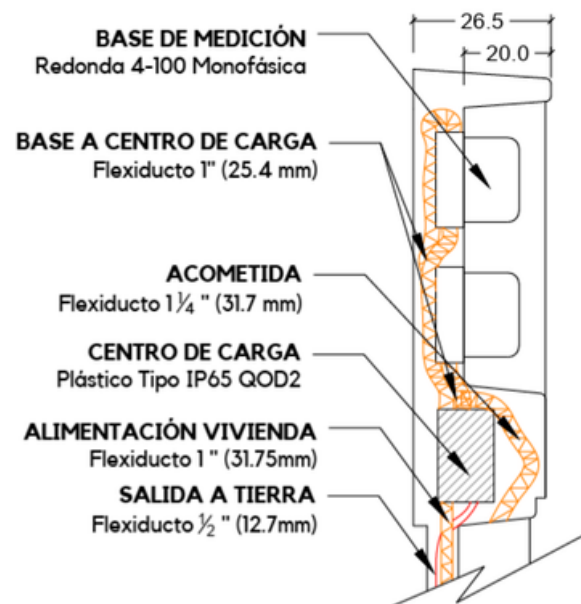

Detalle 1 (Centro de carga y base de medición)

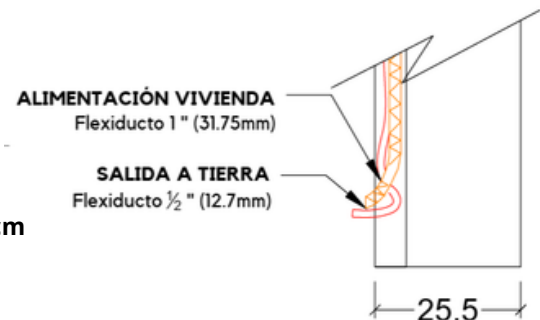

Detalle 2 (Salida trasera)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de Malla electrosoldada 6x6-10/10 y varilla 3 8".
3. Aplicación de membrana de curado para el concreto.
4. Todo el concreto se vibrará para logra su uniformidad.
5. Empotramiento del murete serán 43 cm.
6. Tapa de caja de conexiones de concreto.
7. Peso Aproximado:
 - Murete: 260 kg.