


USO

Cercado carretera, ganadero/lienzo.

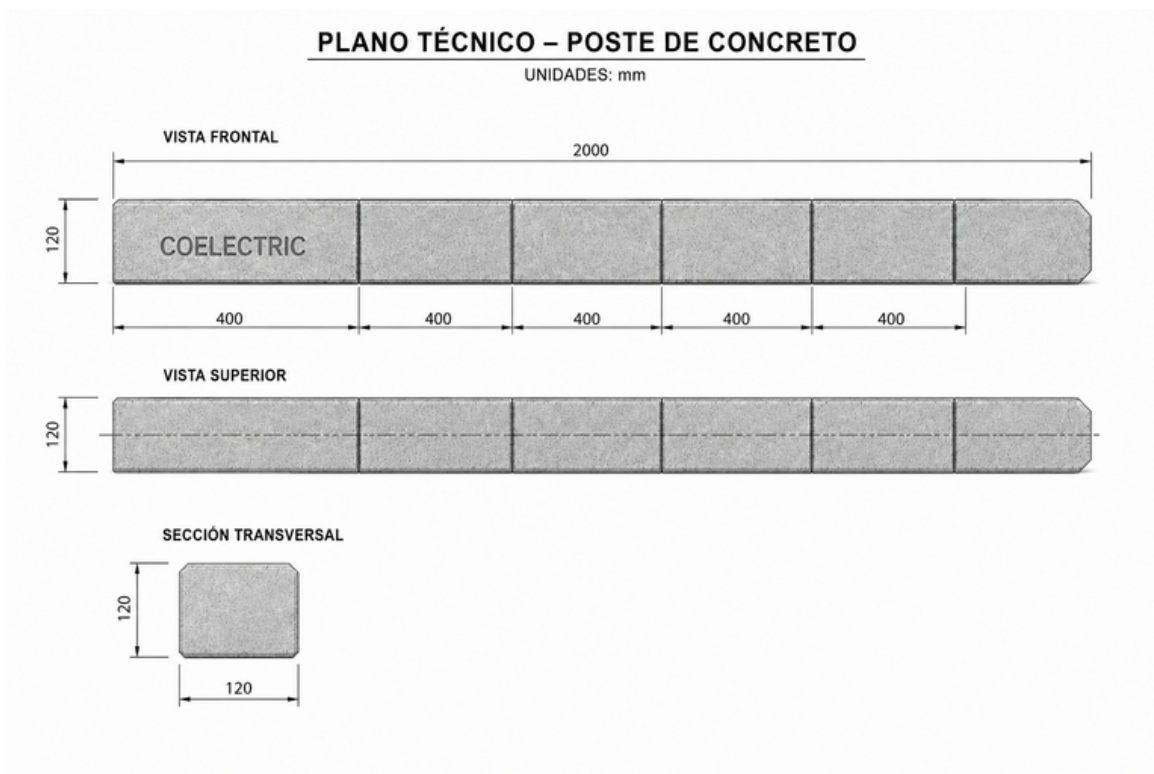

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Concreto $f'c=150$ kg/cm².
2. Refuerzo con Armex y/o varilla.
3. Acabado pulido liso.
4. Separación entre postes de 3 a 5 m.