


REGISTRO MEDIA TENCIÓN BANQUETA TIPO 4 (RMTB4)

USO


Se usa como registro de 6 ductos en 600 A,
de 9 ductos en 200 A o como de paso.

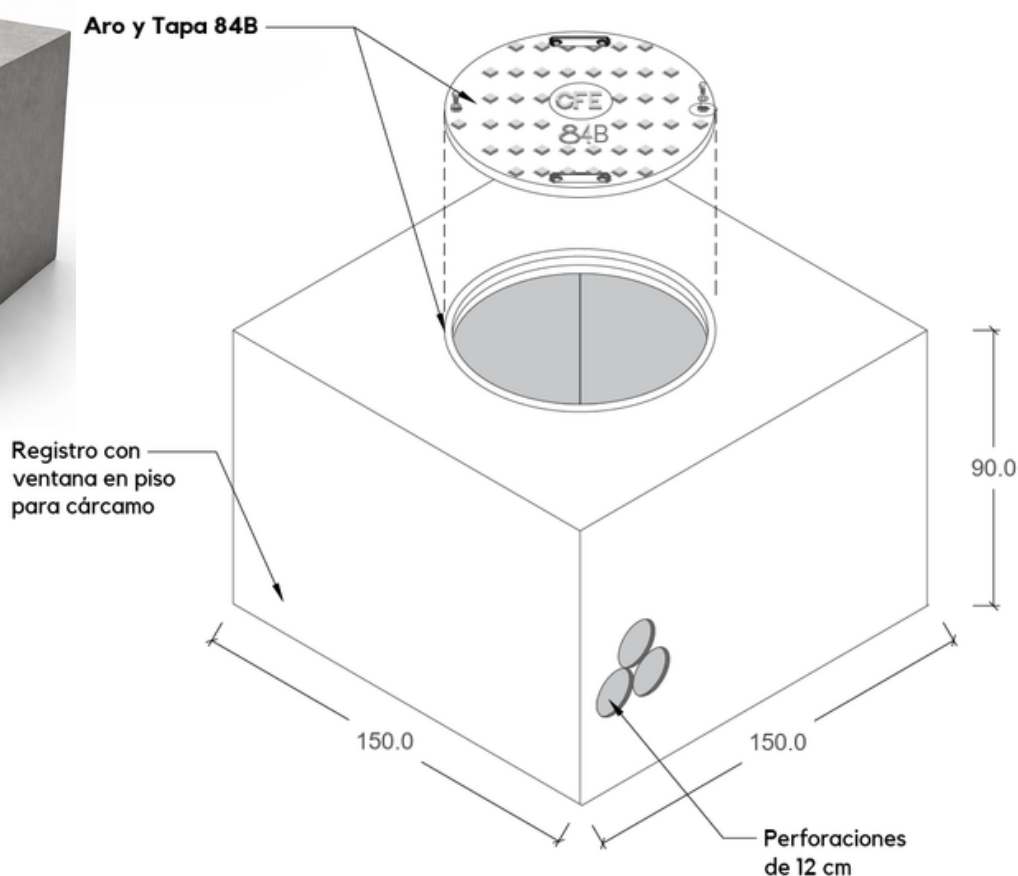


***Diseño de carga Banqueta (Carga peatonal)**

REGISTRO MEDIA TENCIÓN BANQUETA TIPO 4 (RMTA4)

Detalle Colocación Aro y Tapa

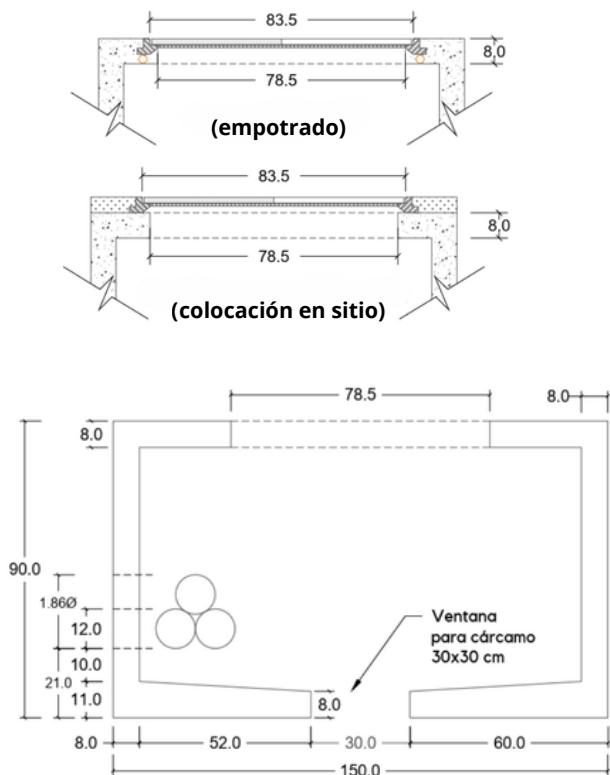

Corte A-A

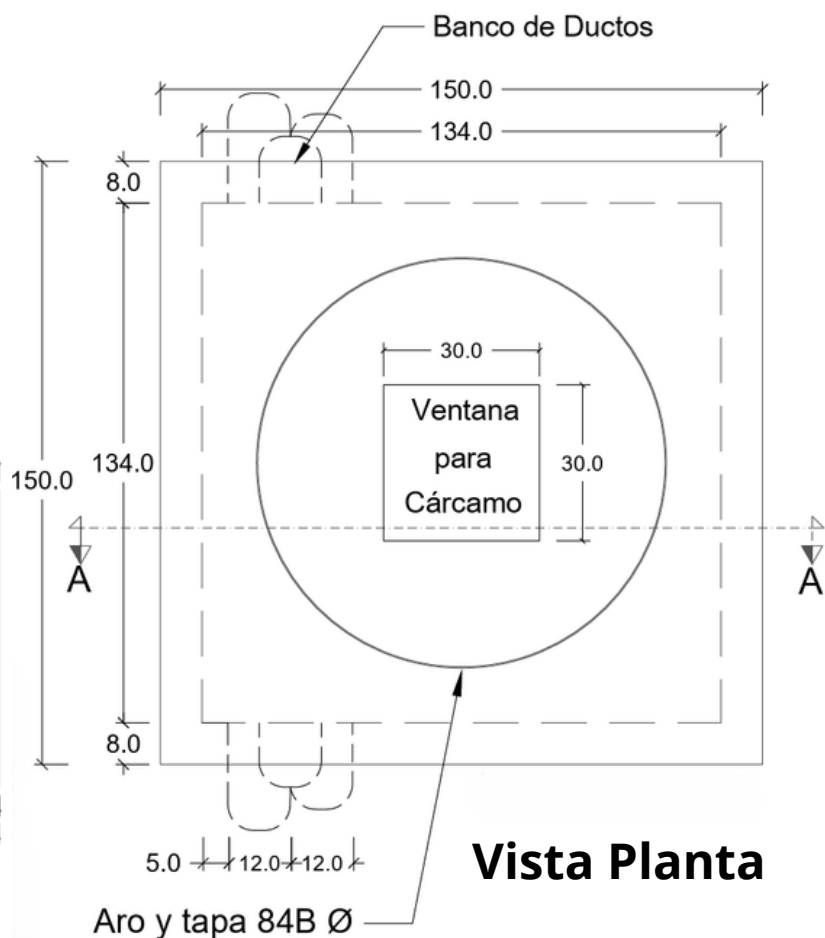

Vista Planta

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de malla electrosoldada.
3. Aplicación de membrana de curado para el concreto.
4. Aro y Tapa 84B, Hierro Fundido.
5. Registro con piso y ventana para cárcamo.
6. Diseño de carga: banqueta (carga peatonal).
7. Peso Aproximado:
 - Registro: 1,895 kg.
 - Aro y tapa 84B Hierro Fundido: 120 kg.